

ツインシリンダー大割破碎機

PAT

ガジラ大割機DS

圧破力はそのままだに131F/S/Aは1,000mm、211F/S/Aは1,300mmの
業界最大開口幅を誇る、ツインシリンダー強力コンクリート
大割破碎機です。

- ◎同期リンク採用につき、2つの爪がシンクロ。
常に対象物を中心で破碎します。
- ◎増速バルブを全クラスに標準搭載。
- ◎120クラス以上にはオプションでW増速バルブを搭
載できます。(PAT)

フリー回転タイプ

DS-31F
DS-41F
DS-61F
DS-71F
DS-131F
DS-201F
DS-211F
DS-351F

油圧回転タイプ

DS-31S
DS-41S
DS-61S
DS-71S
DS-131S
DS-201S
DS-211S
DS-351S
DS-451S
DS-481S

オートマ回転タイプ

DS-31A
DS-41A
DS-61A
DS-71A
DS-131A
DS-201A
DS-211A
DS-351A



DS-131A



DS-31A

3~45tonクラスまで、
充実のフルラインアップ!!

Your Pleasure is Our Pleasure.

TAGUCHI

<http://www.taguchi.co.jp/>




ツインシリンダーに、同期システムを採用!! 同期ツインシリンダーガジラ大割機DS。

「オートマガジラシリーズ」の旋回システムは、本体内蔵の特殊バルブ(特許)により、破碎機用の油圧配管(一往復)だけで、旋回が可能。**操作は開閉用ペダルの操作のみでOK!!** アームを開ききるとオートマチックに切り換わり、一方向に回転。任意の位置でペダルを戻せば停止。お好みの角度で、切断・破碎作業をすることができます。もちろん、当て回し作業も可能です。



■ガジラ大割機DS 仕様図

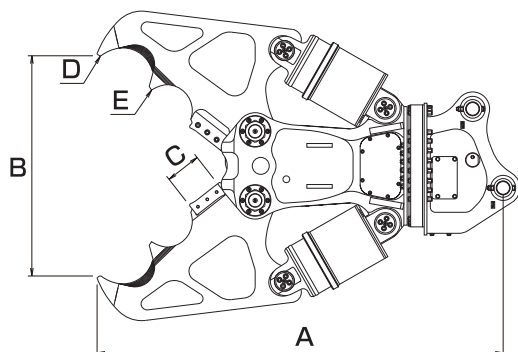

■Fタイプ/360°フリー旋回式 仕様表

型 式	DS-31F	DS-41F	DS-61F	DS-71F	DS-131F	DS-201F	DS-211F	DS-351F
本体クラスの目安	ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22	30~35	30~35
使用圧力	kgf/cm ²	190~250	250~280	250~280	300~350	300~350	300~350	300~350
本体長さ	A mm	970	1,180	1,700	1,750	2,070	2,370	2,400
最大開口幅	B mm	360	500	620	800	1,000	1,100	1,300
鉄筋カッター長	C mm	100	110	130	130	170	210	210
先端圧砕力	D tf	24	35	44	53	74	110	118
中央圧砕力	E tf	—	54	69	81	114	164	176
重量	kg	290	380	710	870	1,420	2,280	3,590
増速バルブ	標準装備							
W増速バルブ	オプション							

※Fタイプへは、1往復の油圧配管が必要です。※ガジラシリーズを付けるパワーショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なるパワーショベルには取付けできません。

■Sタイプ/360°油圧旋回式 仕様表

型 式	DS-31S	DS-41S	DS-61S	DS-71S	DS-131S	DS-201S	DS-211S	DS-351S	DS-461S	DSK-481S	
本体クラスの目安	ton	3~4	4~5	6~8		12~14		20~22	30~35	40~45	45~
使 用 圧 力	kgf/cm ²	190~250		250~280		300~350			近 日 発 売	近 日 発 売	
本 体 長 さ	A mm	1,040	1,240	1,700	1,750	2,070	2,370	2,400			2,780
最大開口幅	B mm	360	500	620	800	1,000	1,100	1,300			1,550
鉄筋カッター長	C mm	100	110	130	130	170	210	210			240
先端圧砕力	D tf	24	35	44	53	74	110	118			142
中央圧砕力	E tf	—	54	69	81	114	164	176			214
重 量	kg	300	390	730	890	1,440	2,300	2,390			3,610
増 速 バ ル ブ	標準装備										
W 増 速バ ル ブ	—				オプション						


※Sタイプへは、2往復の油圧配管が必要です。(但し、背圧が20kgf/cm²以上の場合はドレン配管が必要です。)※ガジラシリーズを付けるパワーショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なるパワーショベルには取付けできません。

■Aタイプ/360°自動旋回式(オートマ) 仕様表


型 式	DS-31A	DS-41A	DS-61A	DS-71A	DS-131A	DS-201A	DS-211A	DS-351A
本体クラスの目安	ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22	30~35	30~35
最大使用圧力	kgf/cm ²	250	280	280	350	350	350	350
最低使用圧力	kgf/cm ²	190	250	250	300	300	300	300
本体長さ	A mm	1,040	1,240	1,700	1,750	2,070	2,370	2,400
最大開口幅	B mm	360	500	620	800	1,000	1,100	1,300
鉄筋カッター長	C mm	100	110	130	130	170	210	210
先端圧砕力	D tf	24	35	44	53	74	110	118
中央圧砕力	E tf	—	54	69	81	114	164	176
重量	kg	300	390	730	890	1,440	2,300	2,390
増速バルブ	標準装備							
W増速バルブ	オプション							

※オートマガジラ大割機DSへは、1往復の油圧配管が必要です。※使用時には、最低使用圧力以上でご使用ください。最低使用圧力以下で使用する場合は、旋回不能になります。※ガジラシリーズを付けるパワーショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なるパワーショベルには取付けできません。

開けば回る、
止まればWで切る・砕く!!
配管なしで、自動で回る!!
破碎・切断機用の油圧配管(1往復)だけで旋回が可能になります。

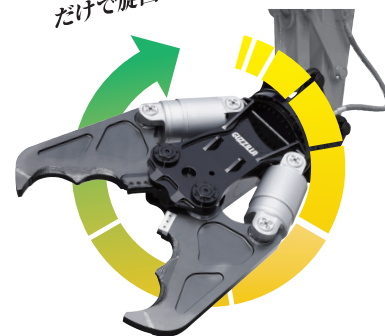

▲オートマ旋回システムで
任意の角度へ自動旋回。

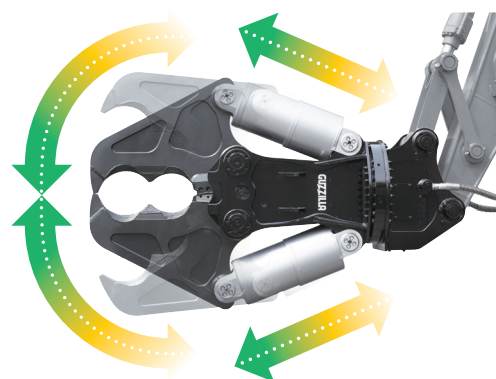

▲シンクロするアーム、ツインシリンダー&同期リンクを採用!!

Your Pleasure is Our Pleasure.
TAGUCHI

総販売元 **株式会社 田口クリエイト**
〒701-0151 岡山県岡山市北区平野563-1
TEL (086) 292-2877 FAX (086) 292-6427
<http://www.taguchi.jp>

製造元 **株式会社 タグチ工業**
<http://www.taguchi.co.jp/>