


ドライブ ミキシング


PAT
DRIVE MIXING

DM-60
DM-120
DM-200

油圧モーターによる、強力なローターの回転により、掘削作業を行いながら、混合作業が同時にできます。また、掘削作業と混合作業を同時に行うことで、固化剤を始めとした各種土壌改良剤の均等かつ高速な混合を実現します。

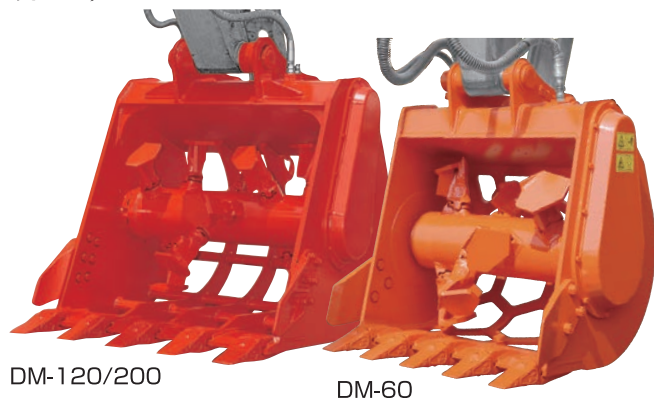

地盤改良工事には、ドライブミキシングが1台あれば万全です。

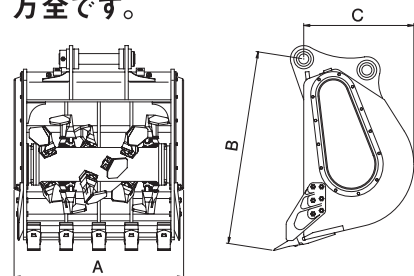

DM-60のみバケットはオリジナル構造の「ハニカムスケルトンタイプ」。標準型に比べ軽量で、メンテナンスも簡単です。

■ドライブミキシング 仕様表

型 式	DM-60	DM-120	DM-200
本体クラスの目安 ton	6~8	12~14	20~22
バケット幅 A mm	915	1,100	1,215
バケット長さ B mm	1,050	1,230	1,450
バケット深さ C mm	625	725	825
重 量 kg	570	830	1,360
回 転 数 rpm	100	129	
最大使用圧力 kgf/cm^2	280	350	

※本体の油圧配管が別途必要です。※荷圧が35kgf/cm²以上の場合、ドレン配管が別途必要です。
※クラスが異なるパワーショベルには取り付けできません。※網形状はクラスにより異なります。

ミキシング フォーク


MIXING FORK

MFK-30
MFK-40
MFK-60
MFK-120
MFK-200
MFK-300

土質改良・セメント等の各種かくはん作業を確実にこなします。かくはん作業に最適な形状とすることで、通常のバケット操作のみで、かくはん作業を確実に行うことができます。



ミニクラスから標準機まで、幅広いラインナップを揃えておりますので、作業用途・工事現場に適したものをお選びいただけます。

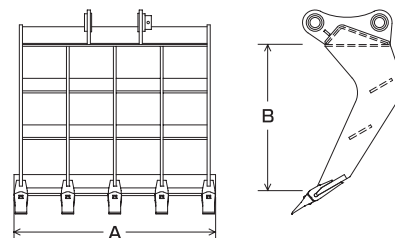


■ミキシングフォーク 仕様表

型 式	MFK-30	MFK-40	MFK-60	MFK-120	MFK-200	MFK-300
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22	30~35
バケット幅 A mm	550	920	1,080	1,300	1,610	1,900
バケット高さ B mm	425	640	770	970	1,160	1,440
ツ ー ス 数	4	4	4	5	5	5

地盤改良・ふるい・かくはん

梯形(三角)バケット

暗渠バケットともいい、排水路、用水路等の溝掘削に適したバケットです。

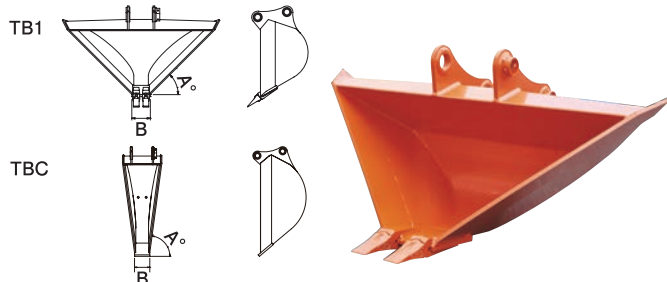

■梯形(三角)バケット TB5 仕様表

型 式	TB5-30	TB5-40	TB5-60	TB5-120	TB5-200
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
傾斜角度 A °	63.4°(5分)				
バケット先端幅 B mm	300	300	300	300	300

■梯形(三角)バケット TB3 仕様表

型 式	TB3-30	TB3-40	TB3-60	TB3-120	TB3-200
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
傾斜角度 A °	73.3°(3分)				
バケット先端幅 B mm	300	300	300	300	300

■梯形(三角)バケット TB1 仕様表


型 式	TB1-30	TB1-40	TB1-60	TB1-120	TB1-200
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
傾斜角度 A °	45°(1割)				
バケット先端幅 B mm	180	180	200	300	400

■暗渠バケット TBC 仕様表

型 式	TBC-30	TBC-40	TBC-60	TBC-120	TBC-200
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
傾斜角度 A °	82.3°				
バケット先端幅 B mm	150	200	200	250	250

リッパースタンプバケット

バケットのセンターに装備したリッパースタンプと、強化バケットで、岩盤や固い土質の掘削作業を実現。

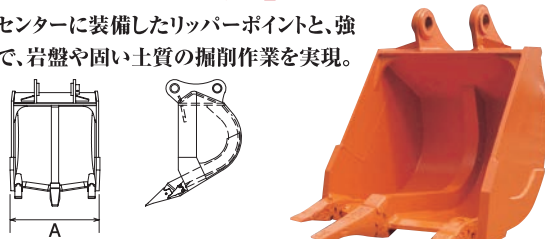


■リッパースタンプバケット 仕様表

型 式	RB-40	RB-60	RB-120	RB-200	RB-220	RB-300	RB-400
本体クラスの目安 ton	4~5	6~8	12~14	20~22	22~25	30~35	40~45
本体長さ A mm	619	726	932	1,050	1,050	1,236	1,344

シングルリッパースタンプ

地中に埋まっている岩石やコンクリート塊の掘り出し専用機です。岩用グラブスパーとセットでどうぞ。

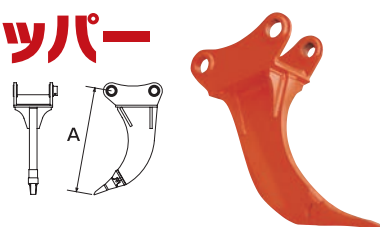


■シングルリッパースタンプ 仕様表

型 式	RI-40	RI-60	RI-120	RI-200	RI-300	RI-400
本体クラスの目安 ton	4~5	6~8	12~14	20~22	30~35	40~45
本体長さ A mm	830	985	1,033	1,214	1,550	1,638

※本体長さは、アーム先端取り付けボスから、ポイント先端までの長さです。

エクステンションアーム PAT

作業現場での脱着が簡単で作業効率UP! 各部品を組み立てながら取り付ける必要がありません。標準アームでは届かない、高い所や低い所の作業を可能にします。

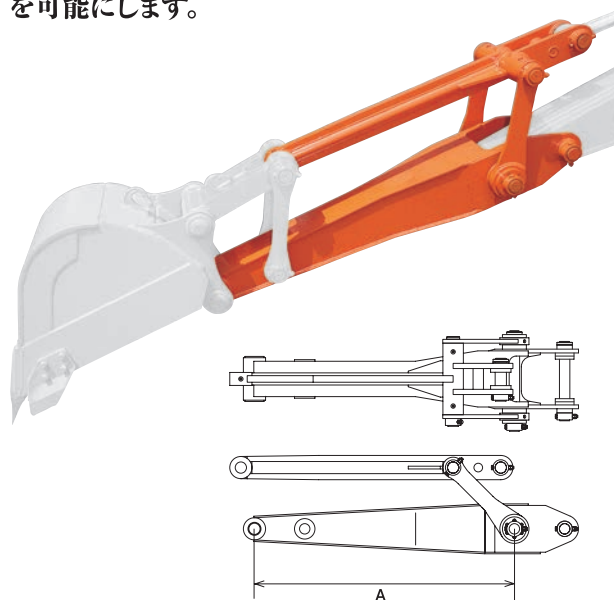

■エクステンションアーム 仕様表

型 式	XA-08	XA-15	XA-30	XA-40	XA-60
本体クラスの目安 ton	0.7~1.5	1.2~3	3~4	4~5	6~8
延長長さ A mm	400 600	600 700	600 800	600 800	800 1,000

型 式	XA-120	XA-200	XA-220	XA-300
本体クラスの目安 ton	12~14	20~22	22~25	30~35
延長長さ A mm	1,200 1,500	1,500 2,000	2,000 2,500	2,000 2,500

多種多様なバケット・アーム延長機構

型式別適合油圧ショベル一覧表

*1 オレンジバケット、クラムシェルバケットは除きます。
下記以外の機種についてはお問い合わせください。

型 式 *1	08	15	30	40	60	120	200	220	300	400	
本体クラスの目安 ton	0.7～1.5	1.2～3	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	22～25	30～35	40～45	
メ ー カ ー	コマツ	PC09-1	PC18MR-3	PC30MR-3	PC40MR-3	PC78US-10	PC120-8	PC200-10	PC220-10	PC300-10	PC400-10
		PC10MR-2	PC20MR-3	PC30UU-5	PC55MR-3	PC78UU-10	PC128US-10	PC210-10	PC230-10	PC350-10	PC450-10
		PC10UU-5	PC20UU-5	PC35MR-3	PC58UU-5		PC128UU-8	PC228US-10			
				PC38UU-5			PC138US-10	HB205-2			
								HB215-2			
	日立建機	ZX8U-2	ZX14-3	ZX30U-5A	ZX40U-5A	ZX70-3	ZX110-3	ZX200-5B	ZX240-5B	ZX330-5B	ZX470-5B
		ZX10U-2	ZX17U-5A	ZX30UR-3	ZX50U-5A	ZX75US-5B	ZX120-5B	ZX225US-5B			ZX520LCH-5B
		ZX15UR	ZX20U-5A	ZX35U-5A	ZX55UR-3	ZX75UR-5B	ZX135US-5B	ZX225USR-5B			
			ZX20UR	ZX40UR-3				ZH200-5B			
			ZX22U-2								
		ZX27U-3									
	キャタピラージャパン	008CR	020CR	030SR	050SR	308E2CR	312E	320E	324E	336E	349E
		010CR	020ESR	040SR	305ECR	308E2SR	314ECR	320ERR			349D2
		017CR		303ECR	305.5ECR		314ESR	321DCR			
				303.5ECR			311FRR				
				304ECR			312FGC				
	コベルコ建機	SK005-5	SK17SR-3	SK28SR-6	SK45SR-6	SK75SR-3E	SK125SR-3	SK200-9	SK250-9	SK330-9	SK470-9
		SK008	SK20SR-5	SK30SR-6	SK50UR-5	SK80SR+3	SK130SR+3	SK225SR-3			
		SK10SR-2	SK20UR-2	SK30UR-5	SK55SR-6	SK80UR-6	SK130UR-3	SK235SR-3			
				SK35SR-6		SK80H-2	SK135SR-3	SK200H-9			
				SK38UR							
	住友建機					SH75X-6A	SH120-6	SH200-6	SH250-6	SH330-6	SH470HD-6
						SH75XU-6A	SH125X-6	SH235X-6		SH350HD-6	SH480LHD-6
							SH125XU-6	SH200HB-6			SH500LHD-6
							SH135X-6				
	加藤製作所					HD308US-6	HD512-6	HD820-6	HD1023Ⅲ	HD1430V	HD2045Ⅲ
							HD513MR-6	HD823MR-6			
	IHI建機	9VX3	17VX3	30V4	40V4	80VX3					
		10VZ	20VX3	35V4	50V4						
			20VZ	30VZ	60V4						
			25V4	40VZ	50VZ						
	ヤンマー	SV08-1A	B2-5	ViO30-6	B6-6A	B7-5B					
		ViO10-2A	ViO17	B3-6A	ViO45-6	ViO80-1					
		J09-A	ViO20-3	B4-6A	ViO55-6						
			ViO25-6	ViO35-6							
	クボタ	U-008	U-20-3S	K-035-5	KX-57-6						
		U-10-3	U-25-3S	U-30-5	U-40-6						
		U-17	RX-205S	U-35-5	U-55-6						
		RX-153S		RX-306	RX-505						
				RX-406							