

ウォールクラッシャー HBC-

< 使用目的 >

- 全改修ではなく、部分改修工事でバックホーが入る事ができない場所で使用します。(ハンドタイプ)
- 従来のハンドブレイカー工法に比べ、低振動、低騒音のため居住者及びテナント入居者に対して振動や騒音によるご迷惑をかける心配がありません。

< 実用新案 >



< 取扱方法 >

- 平戸の油圧ポンプにて使用します。(3相 200V をご用意ください。)
- 破碎する壁厚に合わせて機種を選定してください。
- 破碎する壁にクラッシャーをセットして、油圧ポンプについている2点押しボタンスイッチにてクラッシャーの刃先を動かし壁を破碎していきます。
- 破碎後、次の破碎する壁へ進み順次破碎していきます。


< 仕様 >

* 使用圧力 85MPa

仕様 / 型式	HBC-1S	HBC-1L	HBC-2S	HBC-2	HBC-2L	HBC-3L	HBC-4
シリンダー出力(kN)	154	265	309	346	376	438	883
能力(カベ厚目安)(mm)	100~150	120~180	150~200	170~230	200~310	280~330	300~430
アームの開き (mm)	最大	170	200	220	250	330	450
	最小	10	17	30	35	40	80
質量(kg)	19	27	45	52	60	78	167



*能力は、壁の状況により左右される為、あくまで目安で表示しています。

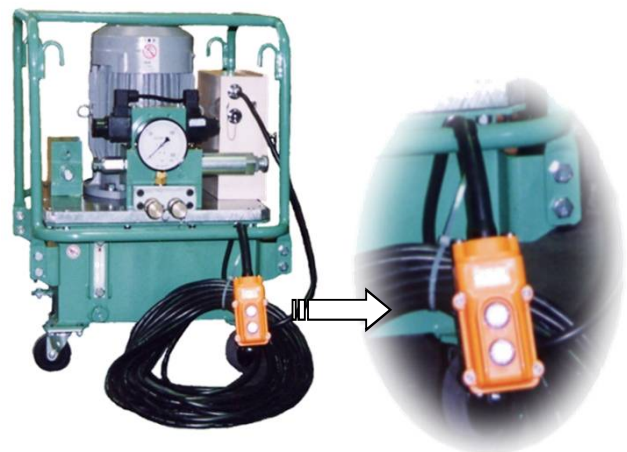

2012.4.7



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社